


Connection Group Ltd.

ЕКСПЕРТИ ПАСИВНА ПОЖАРОЗАЩИТА

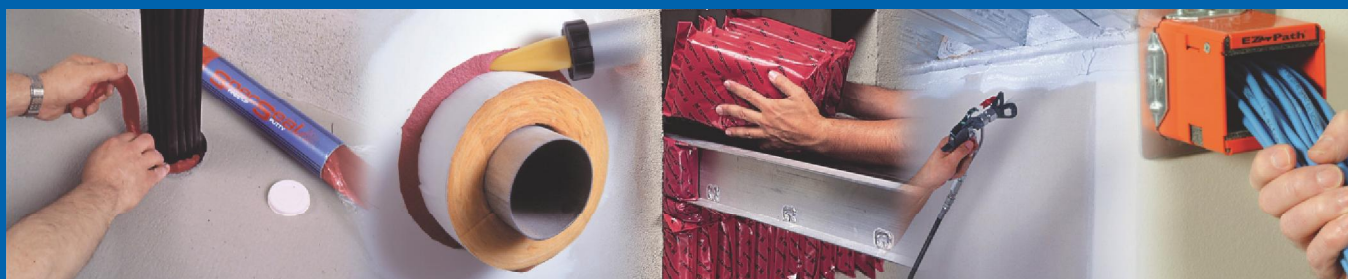

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Продукти и системи за осигуряване
на пасивна пожарозащита, съобразно законите

www.connectiongroup.eu




CONNECTION GROUP

От 2008 г. Connection Group е официално представителство на STI - USA за регион Югоизточна Европа. Фирмата е официален представител за България на ABESCO - UK и THEKAMET - Гърция.

Connection Group е специализирана при работа с големи проекти и разполага с екип сертифицирани технически специалисти и проектанти.

Всички продукти и системи за пасивна пожарозащита, предлагани от фирмата, са приложими съгласно Наредба № Из-1971 29.10.2009, БДС EN 1366, DIN 4109, BS 476-20, UL, и са със съответните становища за допустимост от ГДПБС-МВР

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

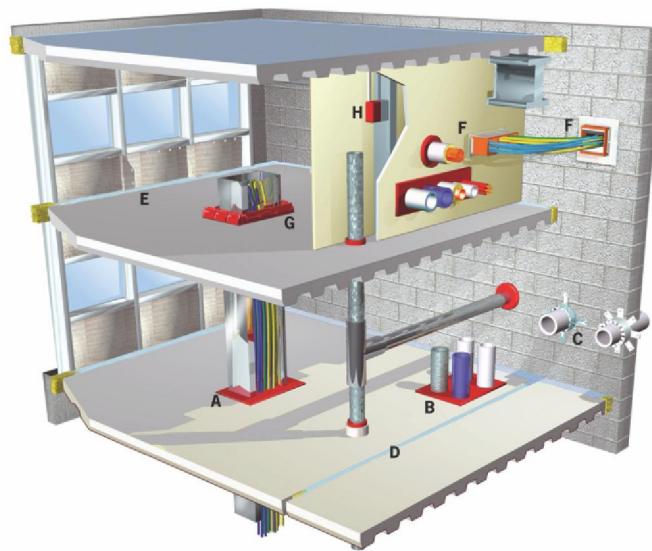


ПОЖАРОЗАЩИТНИ УПЛЪТНИТЕЛИ



Раздуващ се уплътнител Triple S®

Първокласен раздуващ се пожарозащитен уплътнител, характеризиращ се с патентованата двуетапна раздуваща се технология на STI. Triple S може да се използва в повечето често срещани проходни отвори, както и при множество преградни отвори и конструктивни съединения.



Раздуващ се уплътнител LCI

Стандартен раздуващ се уплътнител, проектиран като икономично решение за множество приложения при преходни отвори.



Ендотермичен уплътнител LC

Висококачествен, нехалогениран пожарозащитен уплътнител, предназначен за проход от незапалително естество през отвори и конструктивни съединения.

Силиконови продукти PENSIL®

100% силиконов пожарозащитен уплътнител, проектиран да се втвърдява бързо и да е устойчив на измиване (W Клас), когато се използва в открити приложения.

Използва се също при тръбопроводи с конденз или тръби на спринклерна инсталация


ПОЖАРОЗАЩИТА НА ОКАЧЕНИ ФАСАДИ, СЪЕДИНЕНИЯ, ОВК, ВИК

ПОЖАРОСПИРАЩИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА СЪЕДИНЕНИЯ-СПРЕЙ, СИЛИКОН



Еластомерен уплътнител ES

Нехалогениран уплътнител на латексна основа, проектиран да осигурява пасивна защита от пушек и огън в приложения на конструктивни съединения в сградите.



Еластомерен спрей AS


Покритие на водна основа, прилагано като спрей при архитектурни фуги/съединения и определени проходни отвори в пожароустойчиви стени или полове. Икономичното решение за сеизмични - дилатационни фуги.

ПОЖАРОСПИРАЩИ СПРЕЙОВЕ ЗА ОКАЧЕНИ ФАСАДИ




Противопожарен спрей Fast Tack™

Бързосъхнещ противопожарен спрей за използване, при окачени фасади, неносещите външни стени /краища на плочата и общи конструктивни съединения, подложени на движение от термични или сеизмични разширения/.



Едно икономично решение за пожаробезопасяване на периметъра на сградата. Модерните високи сгради с окачени фасади изискват по-специално внимание. STI разработи най-пълната в бранша конфигурация системи за пожаробезопасяване на окачени фасади.

ПРОТИВОДИМНИ И АКУСТИЧНИ ПРОДУКТИ



Противодимен и акустичен спрей и уплътнител

Продукт във формата на спрей или уплътнител за димоуплътняване на отвори в пожароустойчиви димни бариери и презради. Акустична бариера.

ПРОТИВОПОЖАРЕН ВИНКЕЛ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ



Винкел FyreFlange™

Опора за тръбопровода и противопожарно средство в един продукт. Бързо и чисто решение за правоъгълни, неизолирани и изолирани въздуховоди.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ФЛАНЦИ ЗА ТРЪБИ



Противопожарни фланци


Готови за употреба противопожарни фланци, проектирани да спрат разпространението на пожар или нагорещени газове по пластмасовите тръби.



Оразмерени фланци

Фабрично произведени устройства, проектирани за уплътняване на пластмасови тръби, проникващи в пожароустойчиви стени и полове. Фланците SpecSeal® RTC Collars са предназначени да спомогнат пасването на един фланец към тръби с търговски размер 3" и 4" (89 и 114 mm) и съответните им 3" и 4" тръбни съединения (102 и 127 mm).

УПЛЪТНЯВАЩИ ЛЕНТИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ ФЛАНЦИ



Уплътняващи ленти SSW

Раздуващи се, гъвкави уплътняващи ленти за проходни отвори.

Ограничителни фланци WSC

Металните ограничителни фланци се използват с уплътняващите ленти SSW в приложения, включващи пластмасови тръби.

ПОЖАРОЗАЩИТА НА КАБЕЛНИ ПРЕХОДИ, ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

EZ-PATH



Пожароустойчива бариера EZ-Path®

Нов вид пожаро-спираща бариера за кабелни трасета. Адаптивна перманентна пожаро защита, с бърза и лесна инсталация преди или след полагането на кабелите, без допълнителни скрити разходи при промени на кабелното трасе. Три размера и пълна гама аксесоари правят тази система подходяща за буквално всяко приложение.

КОМПОЗИТЕН ЛИСТ



Композитен лист

Леки противопожарни панели, които ефективно уплътняват средни до големи отвори при голям брой преходи в пожароустойчиви подове и стени.

ПРОТИВОПОЖАРЕН ХОРОСАН



Противопожарен хоросан SSM

Лека цементова смес, подходяща за отвори от всички размери в пожароустойчиви конструкции.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ



Раздуващи се противопожарни възглавници SSB

Раздуващи се противопожарни възглавници, които се разширяват във всички посоки за постигане на здраво, плътно уплътняване и лесно се приспособяват при трудни за изпълняване места, разнотипни преходи и големи отвори.

ПОЖАРОСПИРАЩ МАДЖУН



Маджун SSP


Двууетален раздуващ се и невтвърдяващ се маджун за кабелни и тръбни пробиви. Идеален за малки до средни отвори, при които се налагат повторни промени.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МУФИ



Муфа Ready™ Sleeve

Пълна система на противопожарна муфа за нови кабелни инсталации. Включва цялото оборудване за монтиране на вътрешни и външни противопожарни уплътняващи материали. Предлагат се в размери 1", 2", и 4", заедно със стандартни или големи задни капачки.



Разделена муфа Ready™ Sleeve

Пълна система на противопожарна муфа, вариант "сплит", за нови и съществуващи кабелни инсталации. Включва цялото оборудване за монтиране на вътрешни и външни противопожарни уплътняващи материали. Предлага се в размери 1", 2", и 4".

ПЛАСТИЧНИ ПОДЛОЖКИ



Пластични маджунови подложки SSP

Използват се както при метални, така и при неметални ел. розетки и разклонителни кутии. Подложките са мествани и сертифицирани. Подходящи са за по-големи кутии и при ограничено пространство в гипскартонова стена.


ВЛОЖКИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КУТИИ



Вложки за електрически кутии Powershield™

Използвани в метални ел. розетки и разклонителни кутии. Вложките са мествани и са подходящи също за по-големи кутии и ограничен достъп.

ПОЖАРОЗАБАВЯЩА БОЯ ЗА КАБЕЛИ




CS спрей за кабели

Покритие във формата на спрей на водна основа, използвано за осигуряване на краткосрочна цялост на ел. веригата и подобрени характеристики на защита от пожароразпространение при групирани електрически кабели.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, БРАНДМАУЕР, УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА

ПОЖАРОЗАЩИТНА ПЯНА



- защита до 4 часа
- лесна за монтаж
- икономически изгодна
- експандираща пена

- **ПОДХОДЯЩА ЗА:**
 - конструктивни съединения и фуги
 - преходи в стени и полове

NEW!



- уплътняване на дограма
- кабелни преходи и тръби
- въздуховоди



Защита на метални конструкции до 4 часа

Супер тънко противопожарно покритие на солвентна основа за метални конструкции.

Пример: Минимална дебелина на сухия филм 0,29 мм, отговаря на Bs 476: част 21 за един час пожарозащита на I греду тристранно защитена стомана

Бързо съхнене и с къси интервали от време за следващо нанасяне

Система за покритие:

1. Антикорозионна основа /грунд-обикновен/
2. Раздуващо се противопожарно покритие
3. Декоративно завършващо покритие



БДС EN13501-2

МАГНЕЗИЕВ ИЗОБОРД

СВОЙСТВА:

1. Пожароустойчив и негорим (клас A1)
2. Водо и влагоустойчив – деформация по малка от 0,3%
3. Устойчив на мухъл и плесен
4. Звуко и топлоизолация
5. Висока механична якост
6. Съвместим за работа с всякакъв строителен материал (основа за полагане на фаянс,тракот,гранитозрес,тапети и др.)
7. Рязане-Не изисква специални инструменти
8. Гъвкав (еластичен)
9. Екологичен продукт

Предлага се на листове с размери 2440 X 1220 мм и дебелина 3 - 20 мм

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Противопожарна преградна стена - БРАНДМАУЕР
- Защита на МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
- За вътрешна и външна употреба
- Идеален изолатор
- Облицовъчен материал
- За високо БАКТЕРИОЛОГИЧНИ СРЕДИ

Подходящ за изграждането на:

хотели, болници, училища, хранителна индустрия, къщи

**ПОЖАРОЗАЩИТА
ДО 4 ЧАСА**

Connection Group Ltd.

ЕКСПЕРТИ ПАСИВНА ПОЖАРОЗАЩИТА

Пожарозащита на живот и собственост



CONNECTION GROUP LTD.

ул. Стоян Чалъков № 1,

4000 Пловдив,

тел.: +359 878 848 729

тел.: +359 878 320 975

E-mail: info@connectiongroup.eu

E-mail: sales@connectiongroup.eu

www.connectiongroup.eu

SpecSeal®, EZ-Path®, Triple S® и Speed Flex са регистрирани търговски марки на Technologies Inc.
FyreFlange™, Ready™, Powershield™, Fast Tack and High-Traffic™ са търговски марки на Specified Technologies Inc. Pensil
е регистрирана търговска марка на General Electric Company. UL® е регистрирана търговска марка на Underwriters Laboratories, Inc.